



SpeechLine Digital Wireless

AWM 2 / AWM 4 - Sistema de antenas en pared



VARIANTES DEL PRODUCTO

AWM 2 MK II	No. de art. 509297
AWM 4	No. de art 507358

ACCESORIOS

CL 1 PP	Cable de antena de 1 m	No. de art. 507425
CL 5 PP	Cable de antena de 5 m	No. de art. 507426
CL 10 PP	Cable de antena de 10 m	No. de art. 507427
CL 20 PP	Cable de antena de 20 m	No. de art. 507428

CARACTERÍSTICAS

- Discreto sistema de montaje de antena en pared o trípode
- Robusta carcasa de metal

Con el AWM 2 o el AWM 4, las antenas se pueden instalar de forma óptima y prácticamente invisible en el caso de que el receptor fijo deba estar invisible o alejado. Se puede montar fácilmente en un trípode móvil para micrófono, o de forma fija en una pared.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

AWM 2

- carcasa de metal
- 2 antenas
- instrucciones de montaje

AWM 4

- carcasa de metal
- 4 antenas
- instrucciones de montaje

ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA

AWM 2

El sistema de montaje de antena en pared, compuesto de dos antenas de barra sintonizadas al rango de frecuencia de 1,9 GHz y de una resistente carcasa de metal, estará diseñado para aplicaciones discretas de montaje en pared o en trípode. La carcasa de metal tendrá dos conectores para fijar las antenas de barra en la parte superior y tendrá una rosca interna de 3/8" en la parte inferior para la fijación en un trípode, así como dos agujeros de montaje de 9 mm en la parte posterior para la fijación a la pared.

Las dimensiones (An x Pro x Al) serán 225 x 53 x 60 mm. El peso será de 669 gramos. El color del sistema de montaje de antena en pared será blanco.

El sistema de montaje de antena en pared será el AWM 2 de Sennheiser.

Los cables de antena apropiados, en diferentes longitudes, se podrán adquirir como accesorios.

AWM 4

El sistema de montaje de antena en pared, compuesto de cuatro antenas de barra sintonizadas al rango de frecuencia de 1,9 GHz y de una resistente carcasa de metal, estará diseñado para aplicaciones discretas de montaje en pared o en trípode. La carcasa de metal tendrá cuatro conectores para fijar las antenas de barra en la parte superior y la parte inferior y tendrá una rosca interna de 3/8" en la parte inferior para la fijación en un trípode, así como dos agujeros de montaje de 9 mm en la parte posterior para la fijación a la pared.

Las dimensiones (An x Pro x Al) serán 225 x 53 x 60 mm. El peso será de 669 gramos. El color del sistema de montaje de antena en pared será blanco.

El sistema de montaje de antena en pared será el AWM 4 de Sennheiser.

Los cables de antena apropiados, en diferentes longitudes, se podrán adquirir como accesorios.





SpeechLine Digital Wireless

AWM 2 / AWM 4 - Sistema de antenas en pared

DIMENSIONES

AWM 2

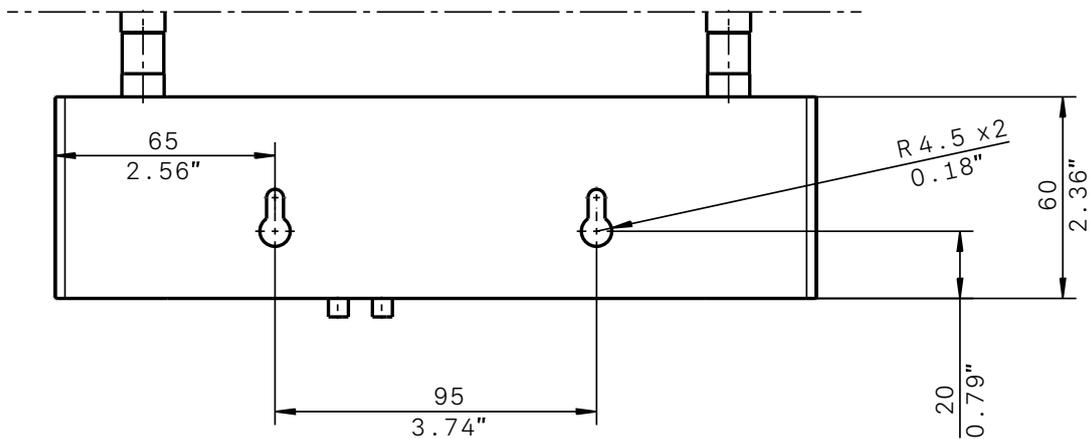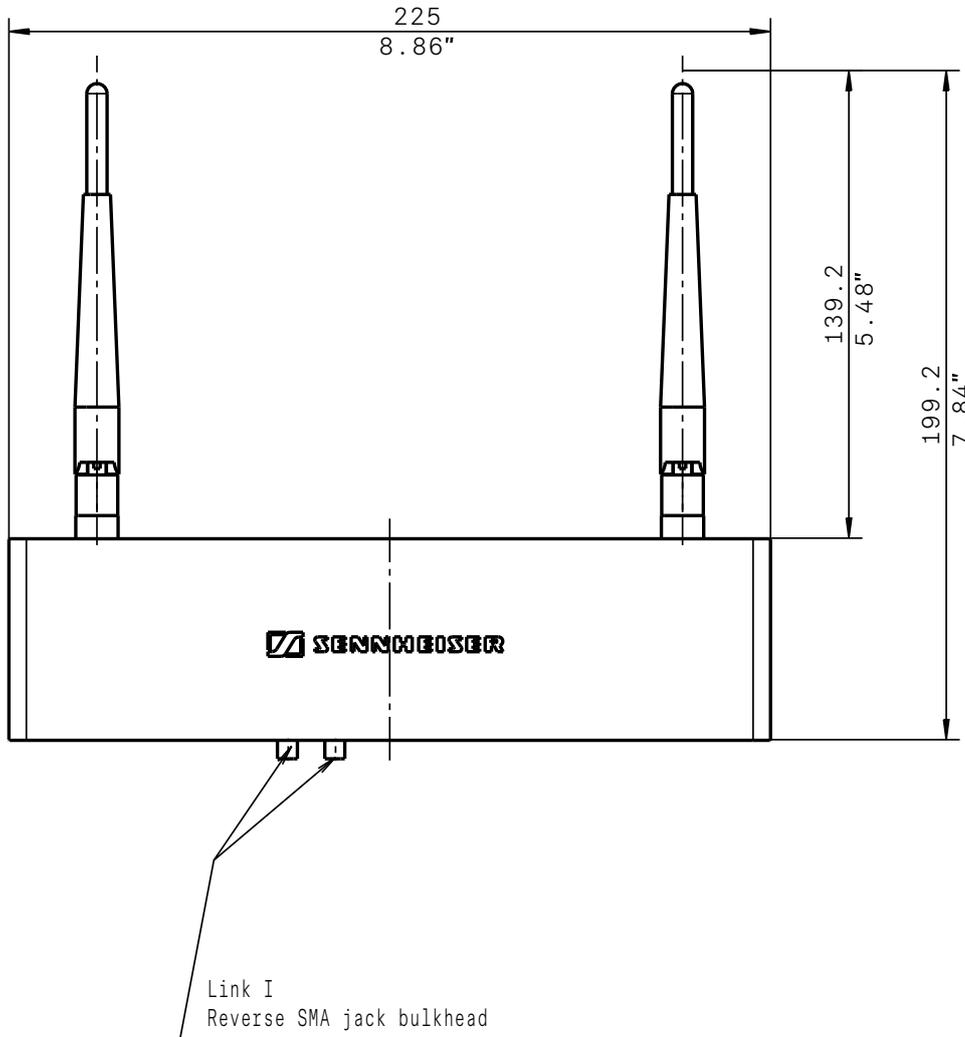




SpeechLine Digital Wireless

AWM 2 / AWM 4 - Sistema de antenas en pared

DIMENSIONES

AWM 2

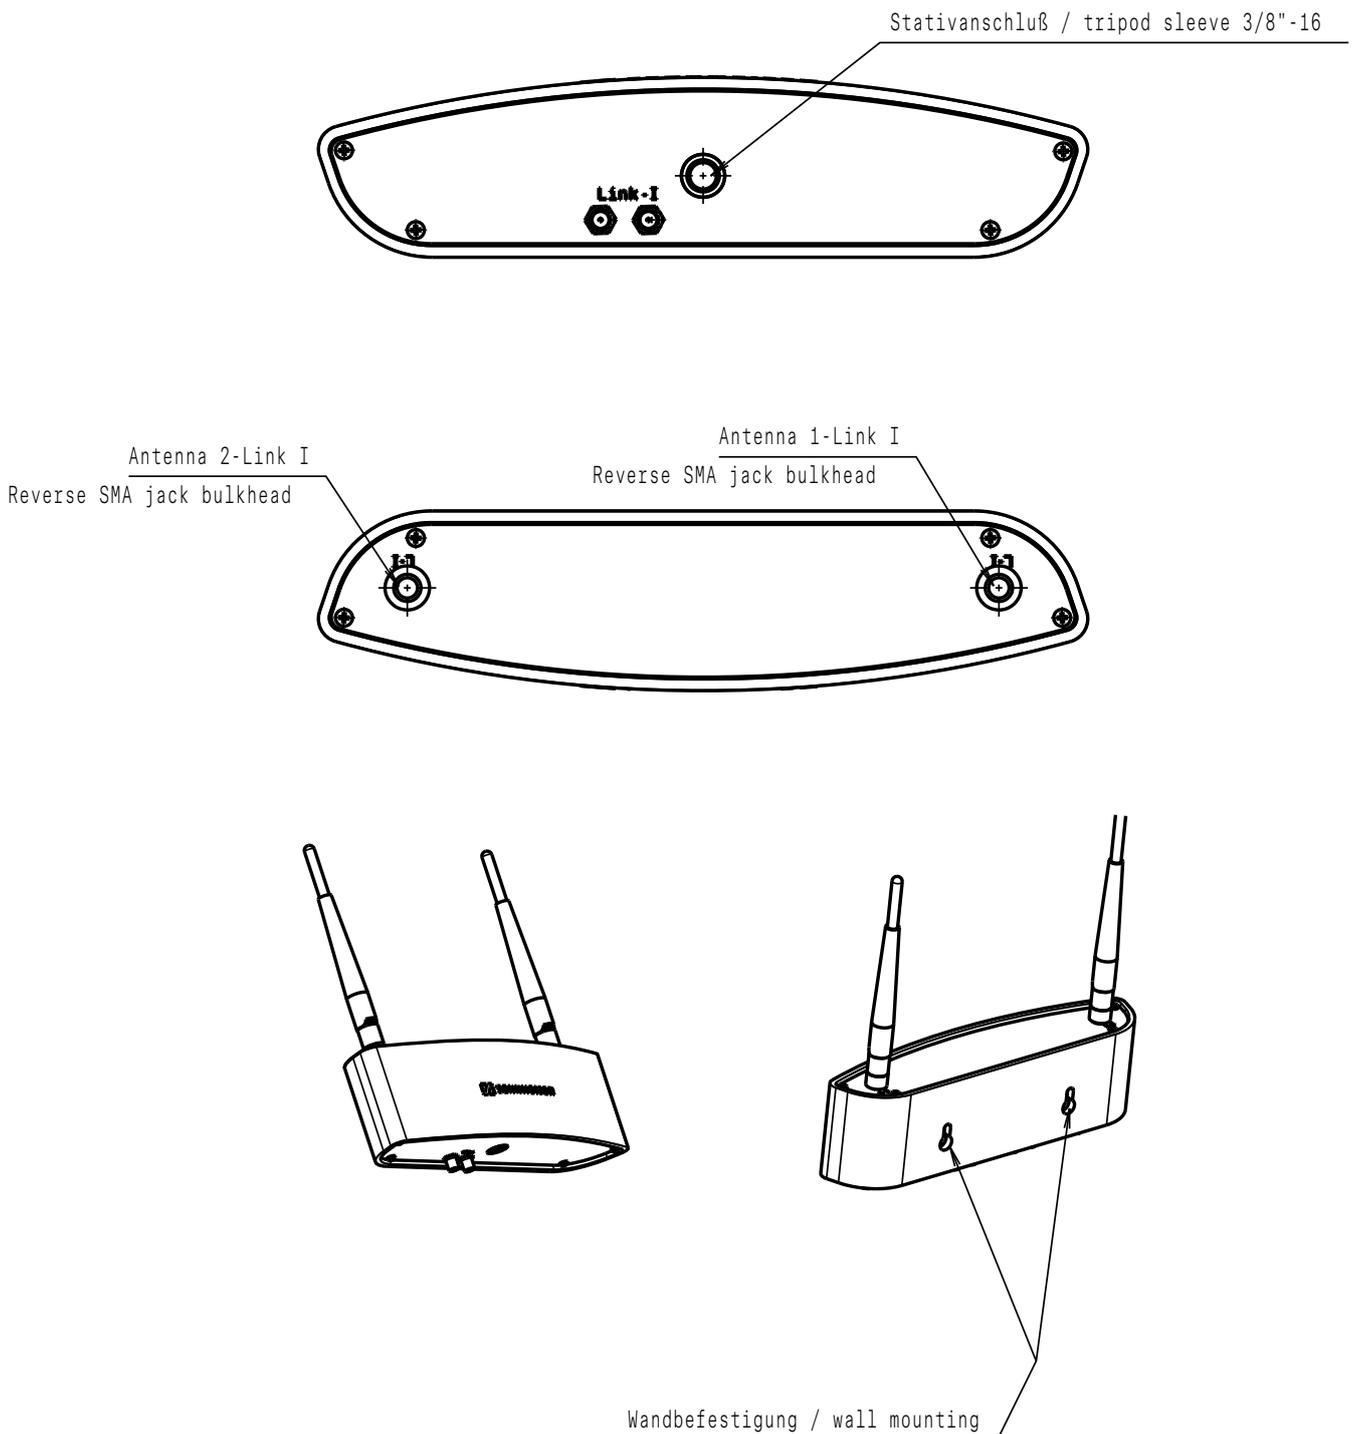





SpeechLine Digital Wireless

AWM 2 / AWM 4 - Sistema de antenas en pared

DIMENSIONES

AWM 4

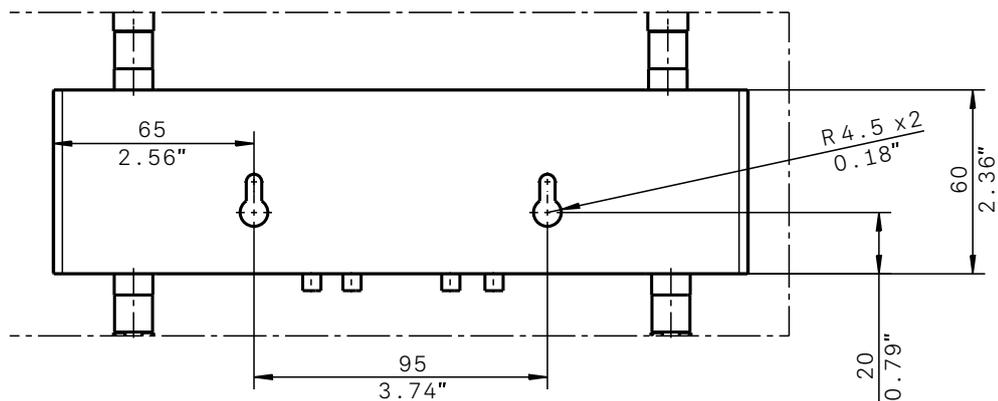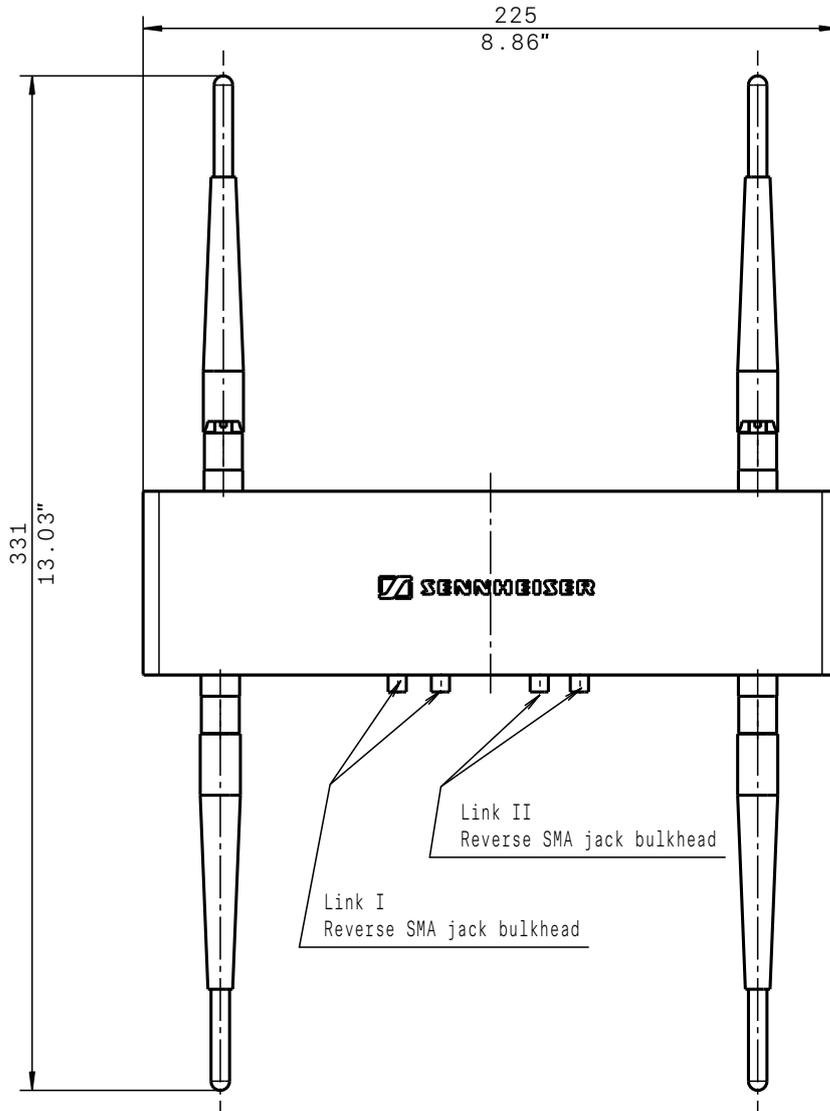



SpeechLine Digital Wireless AWM 2 / AWM 4 - Sistema de antenas en pared

DIMENSIONES

AWM 4

